SIEMENS

4119



ACVATIX™


PN 16

VKF42..

- **DN 50...600**
- **k_{vs} 70...37,000 m^3/h**
- **ISO 7005 PN 16**
- **ISO 5208 A**
- **SQL321B.. SQL361B.. SQL351B..**

- (SPDT) SQL361B.. 4..20mA SQL351B..

		DN	k_{vs} [m^3/h]	EN ISO 5211	[m/s] [1)]
VKF42.50	S55237-V100	50	70	F07	4.5
VKF42.65	S55237-V101	65	155		
VKF42.80	S55237-V102	80	250		
VKF42.100	S55237-V103	100	510		
VKF42.125	S55237-V104	125	820		
VKF42.150	S55237-V105	150	1350		
VKF42.200	S55237-V106	200	3100		
VKF42.250	S55237-V107	250	4550	F10	
VKF42.300	S55237-V108	300	7500		
VKF42.350	S55237-V109	350	10250	F12	
VKF42.400	S55237-V110	400	14100		
VKF42.450	S55237-V111	450	18500	F14	
VKF42.500	S55237-V112	500	24000		
VKF42.600	S55237-V113	600	37000	F16	

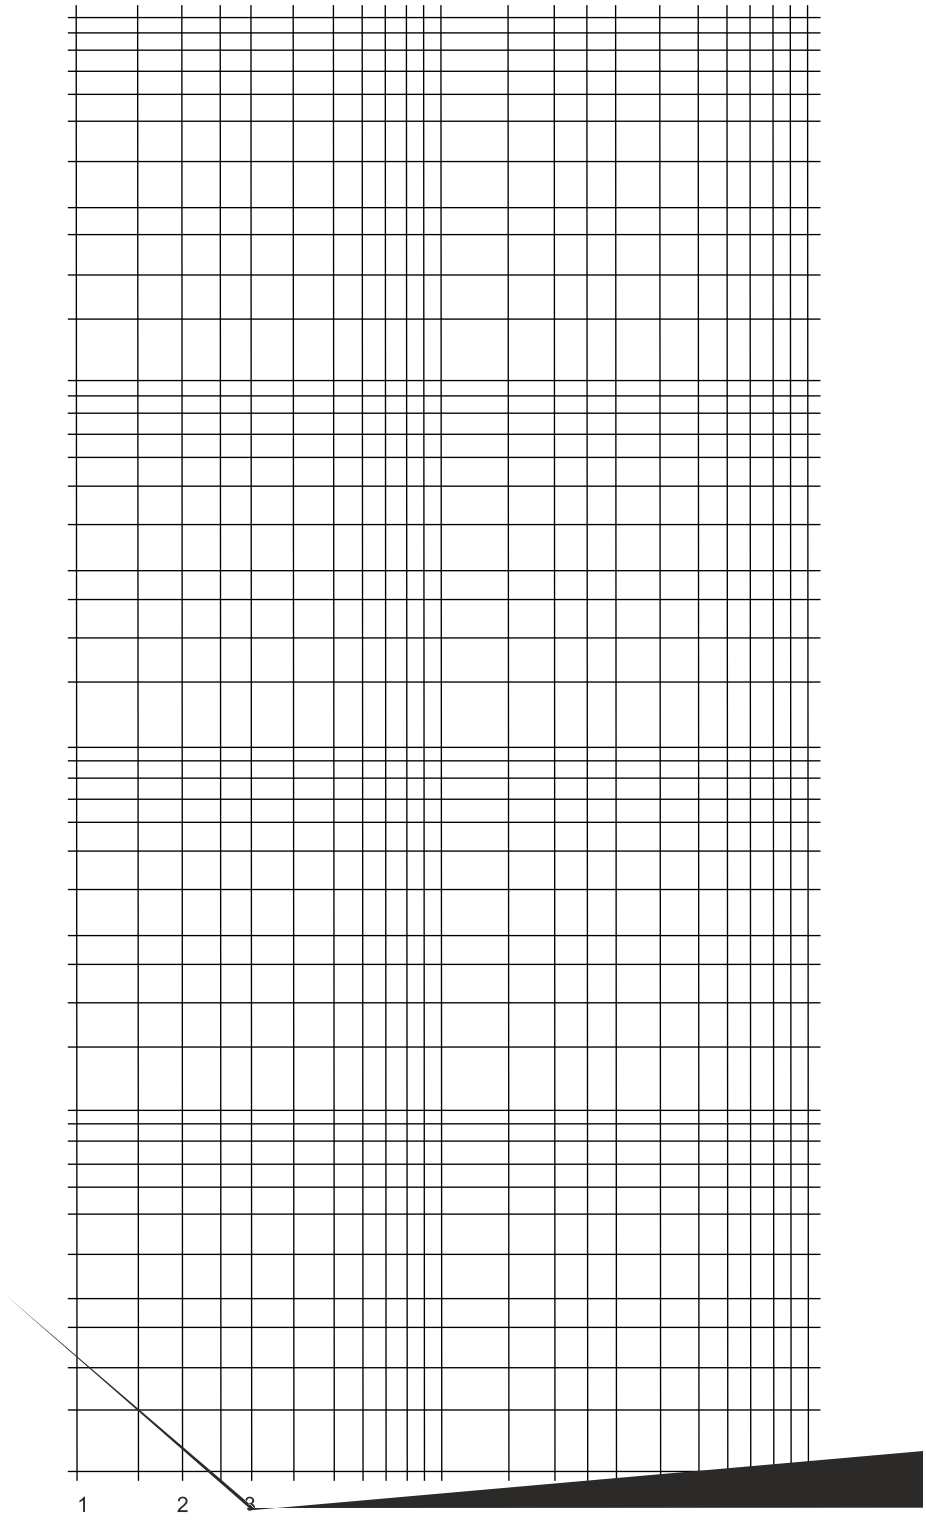

Δp_{v100} = $\dot{v}_{100}$

$\dot{v}_{100}$ = (H_{100})

100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWC

1 m^3/h = 0.278 l/s 20 °C

/ 0 G[( )] TJETQ0.000008871 0 595.32 842.04 rg W* BT/F1 7.56 Tf 8.80 0 1 544.4 CaPaabl[(80 G[( )] TJETQ0.000008871 0 595.32 842.04 rg W* BT/F1 7.56 Tf 0 1940 0 1 542.5 52.824 Tm

2012/19/EU,

-
-

2 “ ”

	PN10 PN 16 ISO 7005 ANSI150 ASME B16.5 JIS10K JIS B2220
	1600 kPa (16 bar)
	5
	A ISO 5208

	VDI 2035
	-
[1)]	PN10 PN16 ISO 7005 ANSI150 ASME B16.5 JIS10K JIS B2220
	DIN EN 558 20
	EN ISO 5211
	90°
	ISO 14001 ISO 9001 2002/95/EC (RoHS)
600	EN-GJS-450-10 (QT450-10)
	1.4021 (2Cr13) EN-GJS-450-10 (QT450-10)

(mm)

	DN	L1	L2		